MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

PA-8125DX

Bruttopreis (EVP): CHF **2151.00**

Bestellnummer: 1001398

8-Zonen-Multifunktionsverstärker, 8 x 125 W, 4 x 250 W





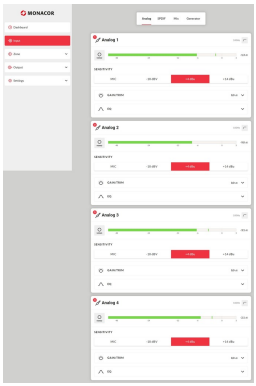



8-Zonen-Multifunktionsverstärker
in Class-D-Technik mit DSP und professionellen Features für universelle „Multiroom"-Beschallungsanwendungen. Powered by PASCAL.
Übersichtlich gestaltete grafische HTML5-Benutzeroberfläche mit umfangreichen Funktionen. Komfortable Bedienung per Webbrowser unabhängig vom verwendeten Endgerät (PC, Mac, iOS, Android, etc.).

- 8 x 125 W (4/8 Ω) oder 4 x 250 W (100 V)
- 100-V- oder 4/8-Ω-Betrieb
- 8 analoge Eingänge Mic/Line über Schraub-/Steckverbindung (sym.) oder Cinch-Buchsen
- 1 digitaler Ein-/Ausgang über Cinch-Buchsen S/PDIF
- 8 Ausgänge (4/8 Ω) oder 2 Zonen-Ausgänge (100 V) über Schraub-/Steckverbindung
- GPIO-Schnittstelle für Remote-Volume und Standby
- Netzwerkanschluss per LAN oder WLAN
- Komfortable Bedienung und Konfiguration über HTML5-Benutzerschnittstelle
- Hoch-/Tiefpass mit verschiedenen Filtern
- Parametrischer Equalizer
- Ausgang mit separaten FIR-Filtern
- Lautsprechertreiber-Abgleich 10 ms
- Umschaltbare Ausgangsphase
- Einstellbarer Kompressor/Limiter
- Einstellbares Delay
- Eingänge mischbar
- Talkover mit Prioritätsrouting
- Eingebauter Sinus-Rauschgenerator
- Parametrischer 5-Band-Equalizer für Eingang
- Kurzschluss-, Gleichspannungs-, Unterspannung-, Temperatur- und Überlastungsschutz

Hinweis: Nach erstmaligem Einschalten ist die Firmware auf die Mindest-Version 1.6.4 zu aktualisieren.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

482 mm 19" 100V 4Ω 8Ω PASCAL LAN WLAN NEW

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

PA-8125DX

Empfohlenes Zubehör	
WP-1/BK	Wandmodul zur Steuerung zu PA-4125DX
WP-1/WH	Wandmodul zur Steuerung zu PA-4125DX
PA-1414MX	10-Kanal-ELA-VorverstÃ¤rker
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
WALL-06T/WS	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/8Ohm IP65
WALL-06T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/8Ohm IP65
MCA-100J/XP	Audiokabel, 1m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel
TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
PRORCARCA1	2 X RCA - 2 X RCA M-M 1 M
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
VLEXTA170	Audio Extender kit 100m

MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

PA-8125DX

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754429275
Nettogewicht	4,4 kg
100 V	1
Niederohm	1
DSP	1
WLAN	1
Innen	1
Ausgangsleistung, gesamt	1000 W
Nennleistung	1000 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	8 x 125 W
Leistung an 8 Ω	8 x 125 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	4 x 250 W
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	9
Zonen	8
Eingänge	1,2 V, sym. (Line), 1,9 mV, sym. (Mic)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	-
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	per DSP
Klangregelung Mitten	per DSP
Klangregler Höhen	per DSP
Störabstand	> 106 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,05 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	˜ 100-240 V/50-60 Hz/195 W
Netzspannung	~ 100-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	195 W, 1/8 Ausgangsleistung
Leistungsaufnahme Standby	< 0,5 W
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	484 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,8 kg
Anschlüsse	8 x Cinch Line Schraub-/Steckanschlüsse (Mic/Line)2 x Cinch (Digital in/out) Schraub-/Steckanschlüsse GPIO Schraub-/Steckanschlüsse Lautsprecher□□□□1 x RJ45 Netzwerkanschluss
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,365 x 0,085 x 0,59 m
Bruttogewicht	5,2 kg
Nettogewicht	4,4 kg